


دفاتر قما فتلر مخصصة: حزمة المواصفات والتوريد

دليل هيكلي وزخرفي للمشتريات والهندسة وطلبات عروض
التصنيع.

تحديد فئة دفاتر القماش الحقيقية

الغطية والأكياس	الورق المطبوع والمواد الصناعية	دفاتر القماش المخصصة الحقيقية
أغطية مجلات قابلة لإعادة الاستخدام مع حشوات قابلة للاستبدال أو أكياس قماشية تحتوي فقط على دفتر قياسي. ليست مصممة بشكل دائم مع كتلة الكتاب.	ورق قياسي مطبوع بنقش نسيجي أو جلد صناعي. تفتقر إلى نسج نسيجي حقيقي وتفاعل مع المادة العضوية.	تستخدم مواد منسوجة أو محبوكة أو مُلبّدة أو غير منسوجة كسطح ظاهر. يمكن تصفيحها على لوح، أو تبطينها، أو خياطتها، أو صنعها كغلاف قابل للإزالة. الهدف الأساسي هو ملمس نسيجي حقيقي. لا يُفترض وجود متطلبات عناية أو قابلية للغسل ما لم تحدد. 

تفكيك بنية دفتر القماش

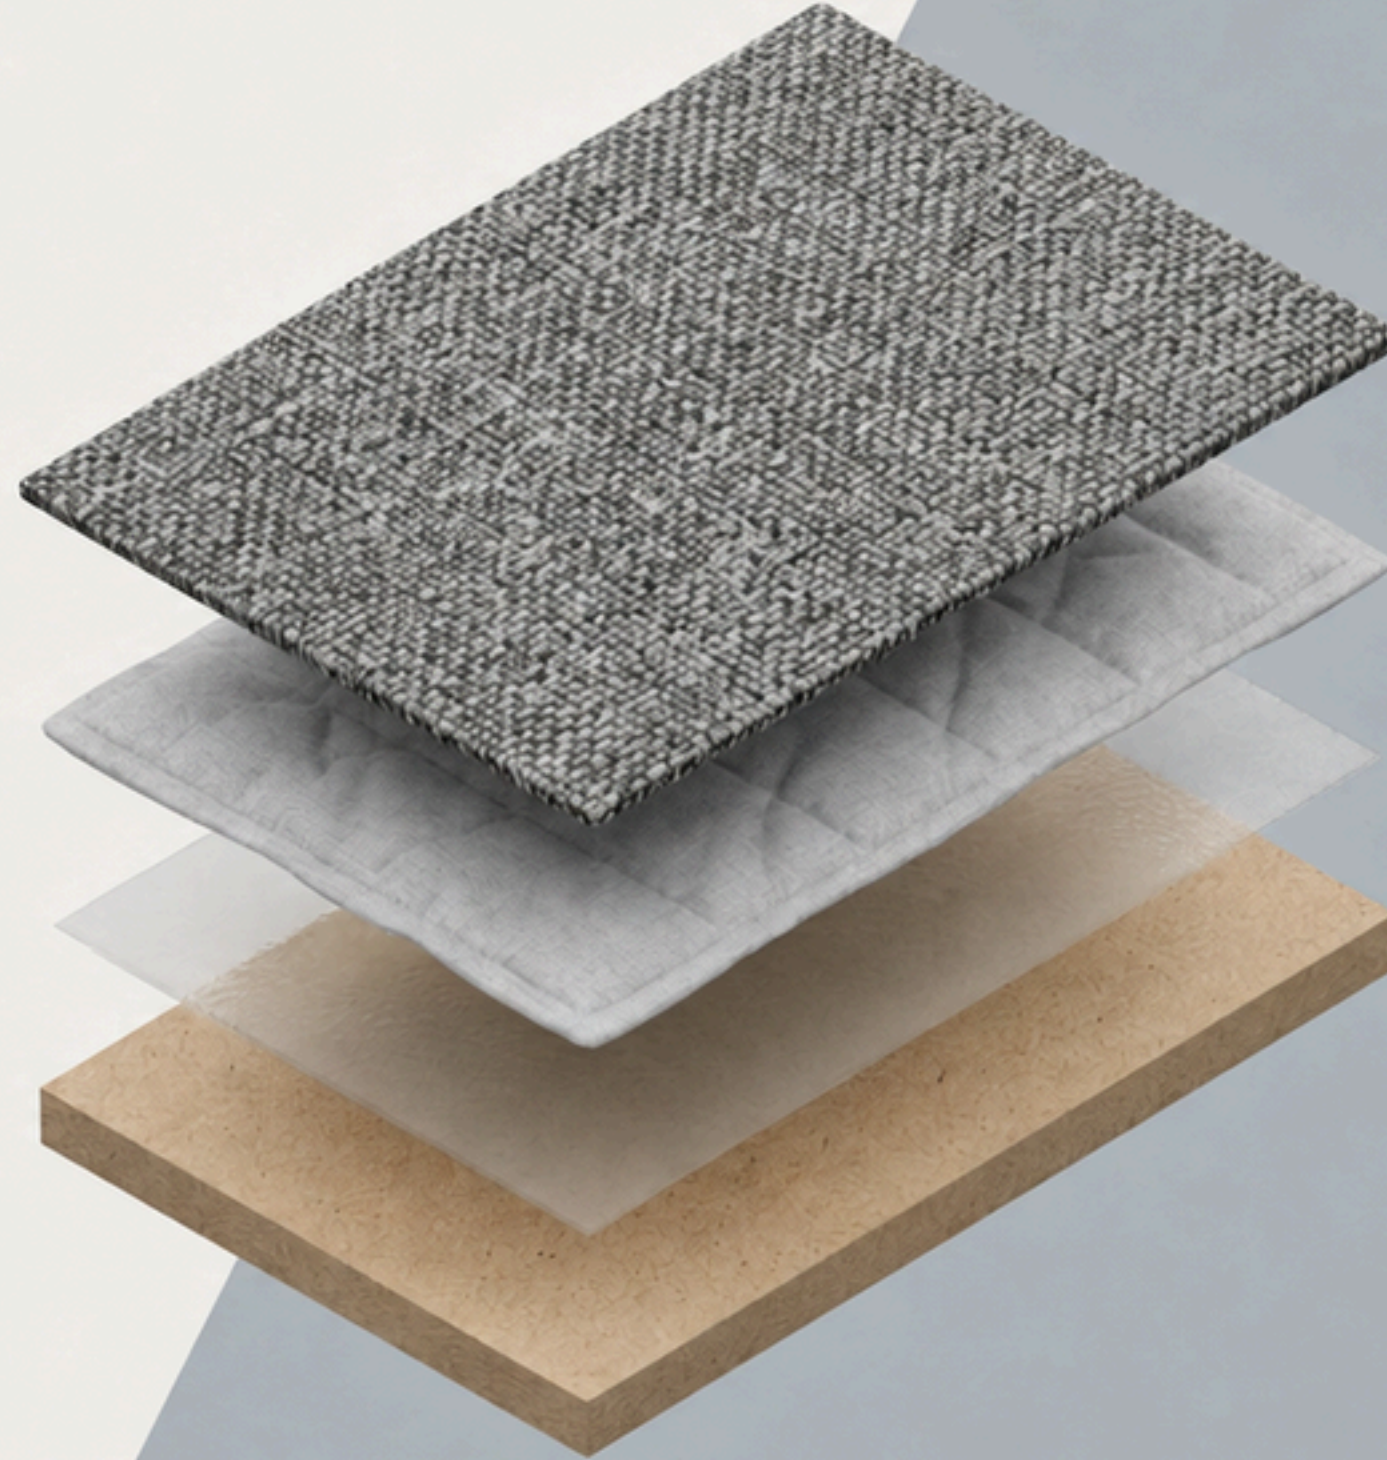

غلاف قماشى (سطح منسوج/
محبوك/مُلَبَّد/غير منسوج)

حشوة (طبقة اختيارية
للنعومة)

لاصق (عامل تجليد)

لوح صلب (الأساس
الهيكلية)

غلاف قماشى (سطح منسوج/
محبوك/مُلَبَّد/غير منسوج)

حشوة (طبقة اختيارية للنعومة)

لاصق (عامل
تجليد)

لوح صلب (الأساس الهيكلية)

"القماش" وحده مواصفة غير مكتملة. يجب علي
المشتريين توثيق البنية المقترحة، بما في ذلك الألياف
والنسج والوزن والدعامة والطلاء.

شد الزوايا شد الزوايا ومعالجات أحواف

ظهور اللاصق: الأقمشة الرقيقة أو غير المدعمة قد تسمح بتسرب الغراء عبر النسيج إلى السطح المرئي.

تراكم عند الزوايا: راقب كيفية شد القماش وطّيه ولصقه حول الزوايا لمنع زيادة السماكة.

التنسيل وسماكة الوصلات: راجع كيفية معالجة الحواف الخام، وطّيها أو خياطتها لمنع تفككها مع مرور الوقت.

محاذاة النقش واتجاه النسيج يحددان سلوك الكعب

اتجاه النسيج:
تشير الأسهم إلى كيفية تصرف
حبيبات القماش عند فتح الكتاب
بشكل مسطح لمنع الالتواء أو تمزق
الشّد.
أحادي المسافة:
يجب محاذاة السدي واللحمة أفقياً.
أمتثال الفتح بزاوية 360°.

محاذاة النقش:

تشير إلى ما إذا كان يجب محاذاة النقوش
بصرياً بسلسلة عبر الألواح أو حول الكعب.

أحادي المسافة:

تدفق بصري سلس
مطلوب. تكرار متطابق.

ديناميكية المفصلة واتجاه النسيج

سلوك الفتح:

يتطلب مراجعة فعلية للتأكد من أن التجليد
يسمح لبنية الغلاف المحددة بالعمل دون إتلاف
النسيج.

أحادي المسافة:
إختبر تجعد المفصلة. تأكد من عدم تمدد القماش
أو تمزقه.

تحديد قاعدة النسيج ومعايير الامتثال

بطاقة مواصفات المادة

☒ الهوية: تعريف تركيب الألياف والدعامة والتشطيب.	
تركيب الألياف:	كثان 100%، عضوي
نوع الدعامة:	لا شيء
التشطيب:	خام، غير مصبوغ
☒ الأداء: ثبات اللون، مقاومة التآكل، حدود القابلية للاشتعال.	
ثبات اللون عند الغسل:	الدرجة 4-5
مقاومة التآكل:	دورة 20K
القابلية للاشتعال:	الفئة 1، CAL 117
☒ الامتثال: المواد المحظورة، المحتوى المعاد تدويره، لوائح التوريد.	
المواد المحظورة:	متوافق مع REACH
المحتوى المعاد تدويره:	☒
لائحة التوريد:	معتمد GOTS

لا تفترض أبداً ثبات اللون أو الاستدامة أو الأداء دون أدلة واختبارات مراجعة. مراجعة اختبار العينات إلزامية للامتثال الحرج.

تقييم تقنيات الزخرفة مقابل خصائص النسيج

مصفوفة توافق الزخرفة				
	التأثير على الملمس (إحساس اليد)	السماكة/الحجم المضاف	دقة التفاصيل الدقيقة/النص	التفاعل مع نسيج القماش/الامتصاصية
طباعة الشاشة/النقل				
التطريز				
ملصقات/رقع منسوجة				
رقائق/نقش غائر (على صفائح مناسبة)				يتطلب دعامة صفائية
شارات معدنية				
رؤى رئيسية: يضيف التطريز والرقع سماكة! وتتفاعل الطباعة مباشرة مع النسيج والامتصاصية! ويتطلب النقش الغائر دعامة صفائية محددة. تتطلب التفاصيل الدقيقة مراعاة خاصة بالعمالية.				

إعداد الأعمال الفنية يتطلب تنسيقاً خاصاً بالعملية


قائمة فحص ما قبل الإنتاج لخط القطع

1. فصل المنتجات: قدم ملفات منفصلة للطباعة والتطريز والملصق والرقعة والقص والخياطة والأجزاء المعدنية.


2. دقة خط القطع: استخدم خط قطع راجعه المورد يوضح الغلاف والطيات والدرزات والكعب والمفصلة.

3. مناطق الأمان: حدد اتجاه النسيج، ومحاذاة النقش، والمناطق الآمنة.

4. ترجمة التطريز: بسّط التفاصيل وفق التوجيه بعد مراجعة الغرز! لا تفترض انتقال عمل الطباعة دون تغيير.

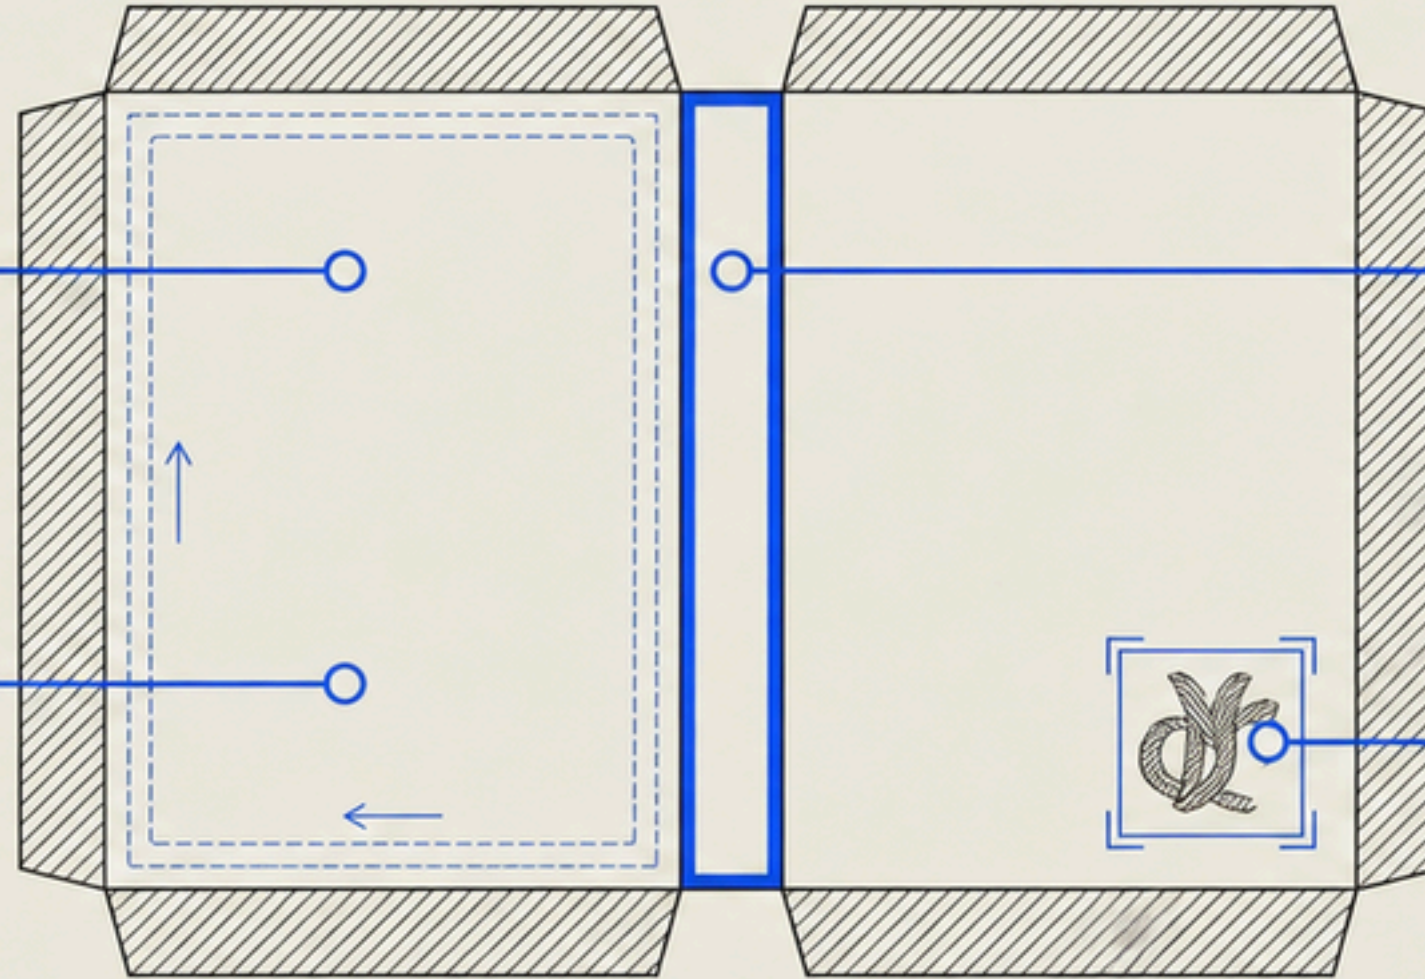

تحديد ترقيم الصفحات الداخلي والملحقات المادية

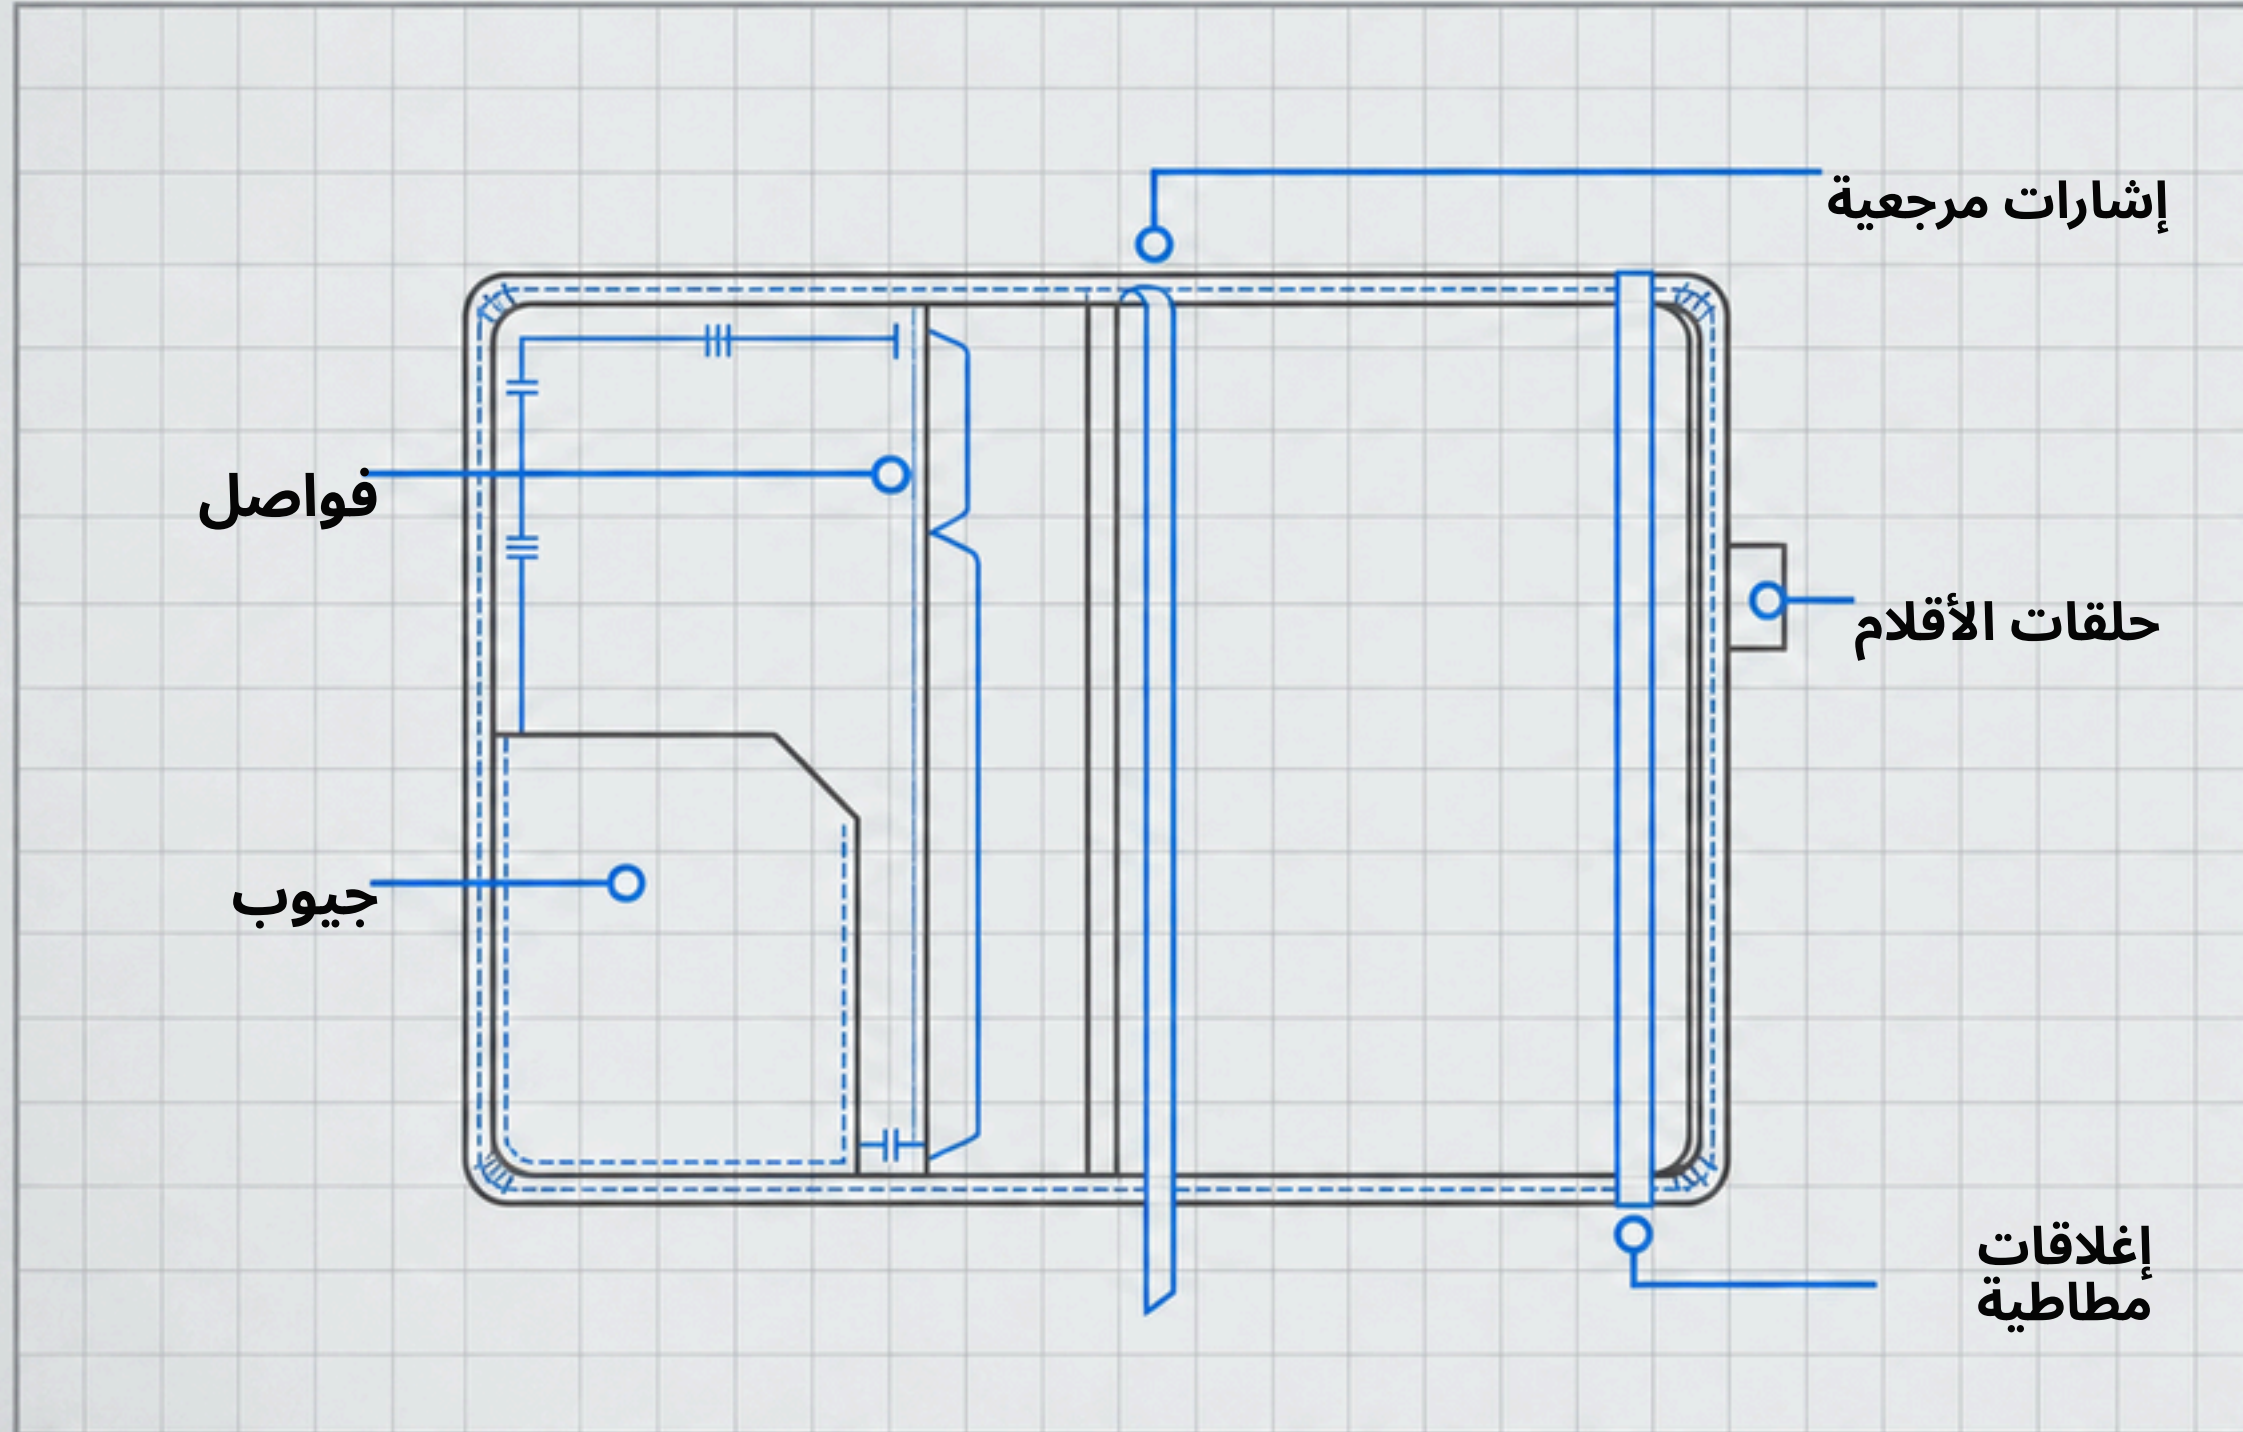

قائمة المواد:

أسلوب التجليد
عدد الصفحات

نوع الورق الداخلي
والتسطير


ترقيم الصفحات (يتطلب خريطة
صريحة لترقيم ملف المحتوى الداخلي)

- تفاصيل مجموعة الملحقات

التحقق من النسيج والبنية من خلال أخذ عينات فعلية


الخطوة 1:

عينات القماش

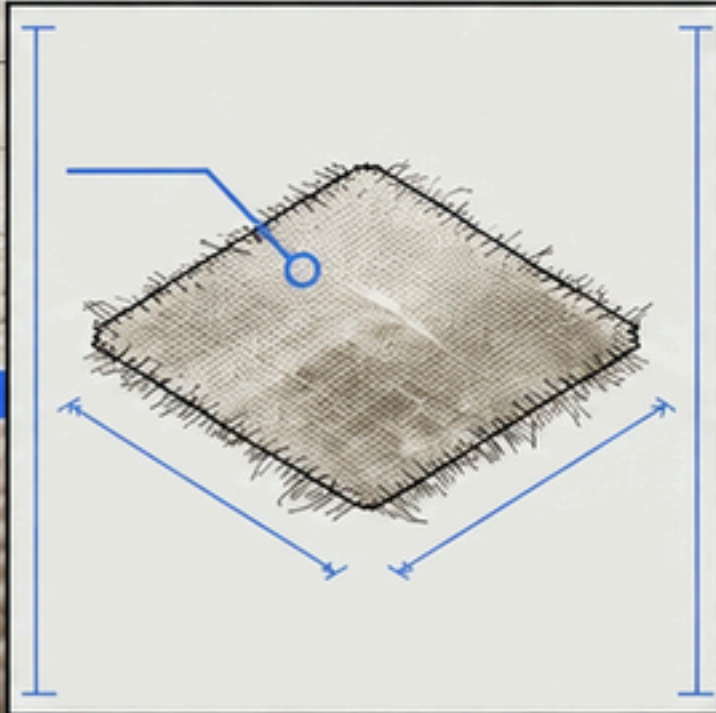


اعتمد الألياف والدرجة والملمس

الخطوة 2: الزخرفة
عينة اعتماد

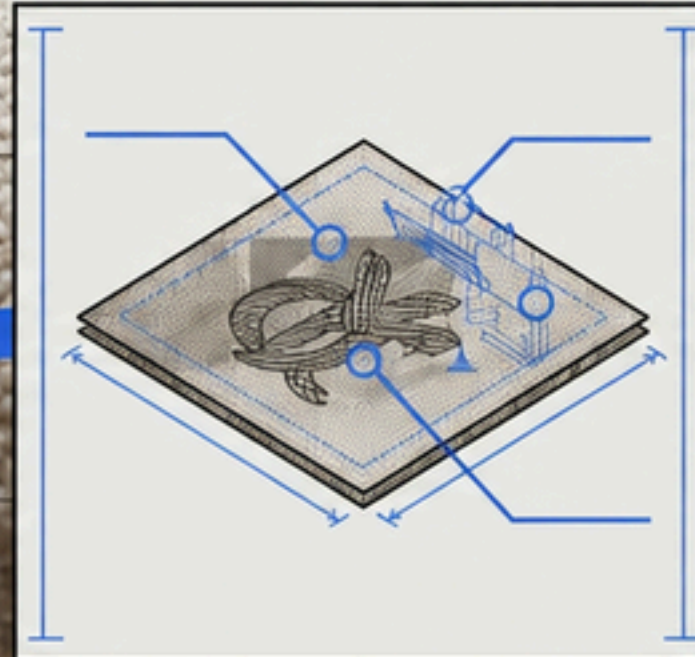


اعتمد تفاعل الطباعة وسماكة التطريز

الخطوة 3:
بروفات رقمية

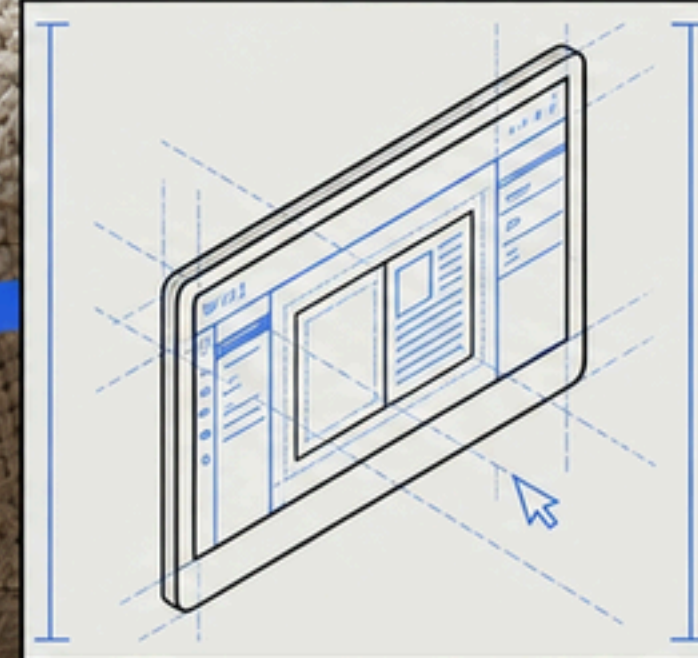


اعتمد ترقيم الصفحات الداخلي وفصل الملفات

الخطوة 4: فعلي
عينة البنية

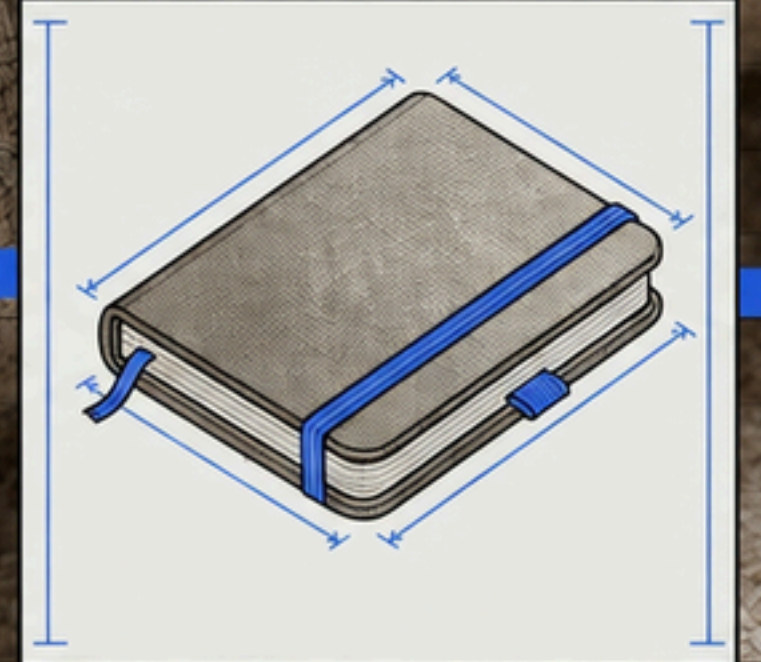


الزامي عندما يكون النسيج أو اتجاه النقش أو التسجيل أو جودة الدرز أو سلوك الفتح حاسماً

يجب أن تراعي عروض الأسعار متغيرات المواد على مستوى الإنتاج

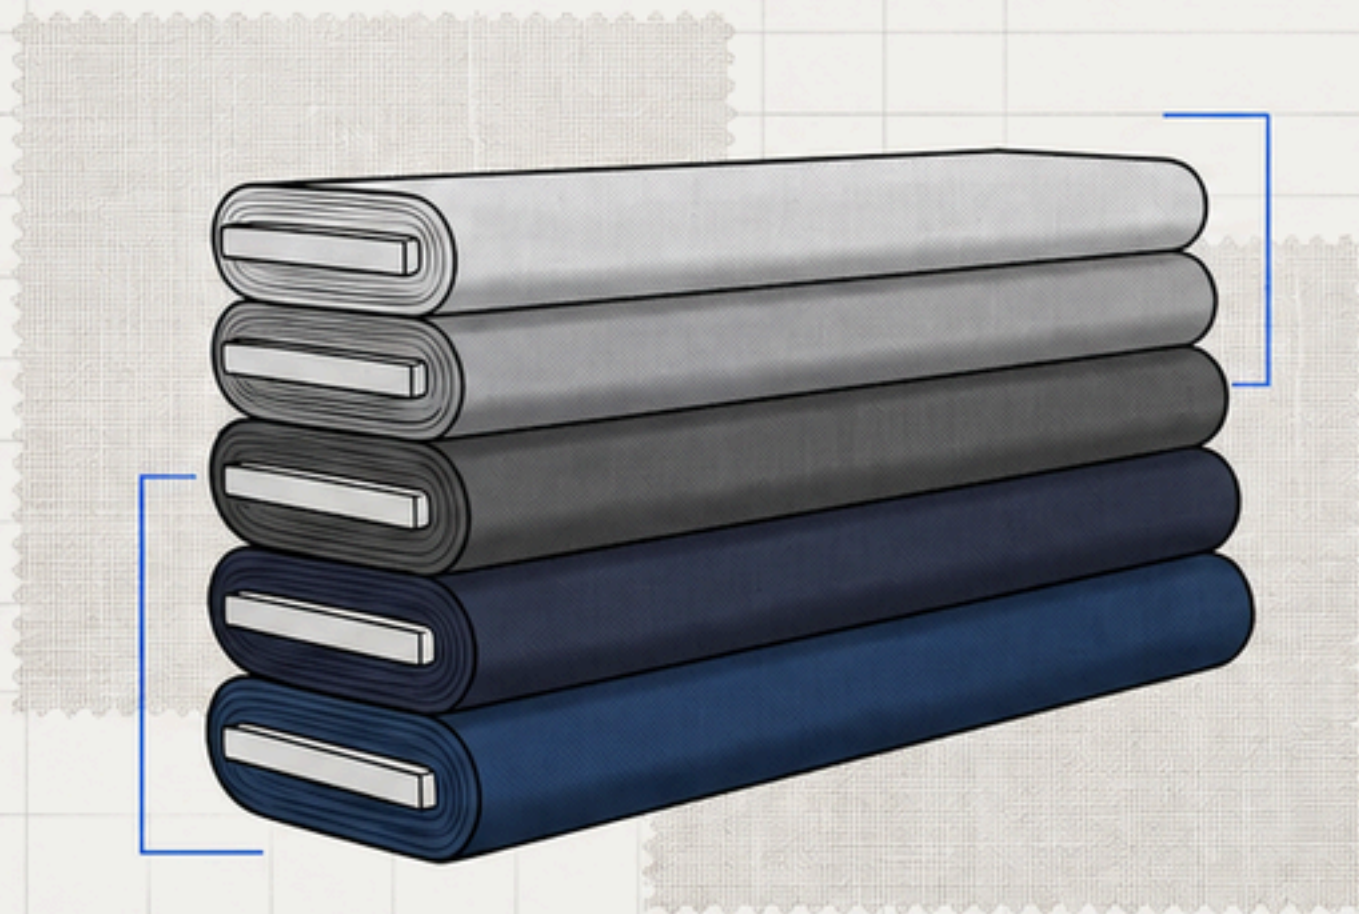

حدد نطاقاً معتمداً للدرجة والملبس من خلال مراجع فعلية لإدارة اختلافات لفات النسيج أو دفعات الصباغة.

حزمة المواصفات المخصصة

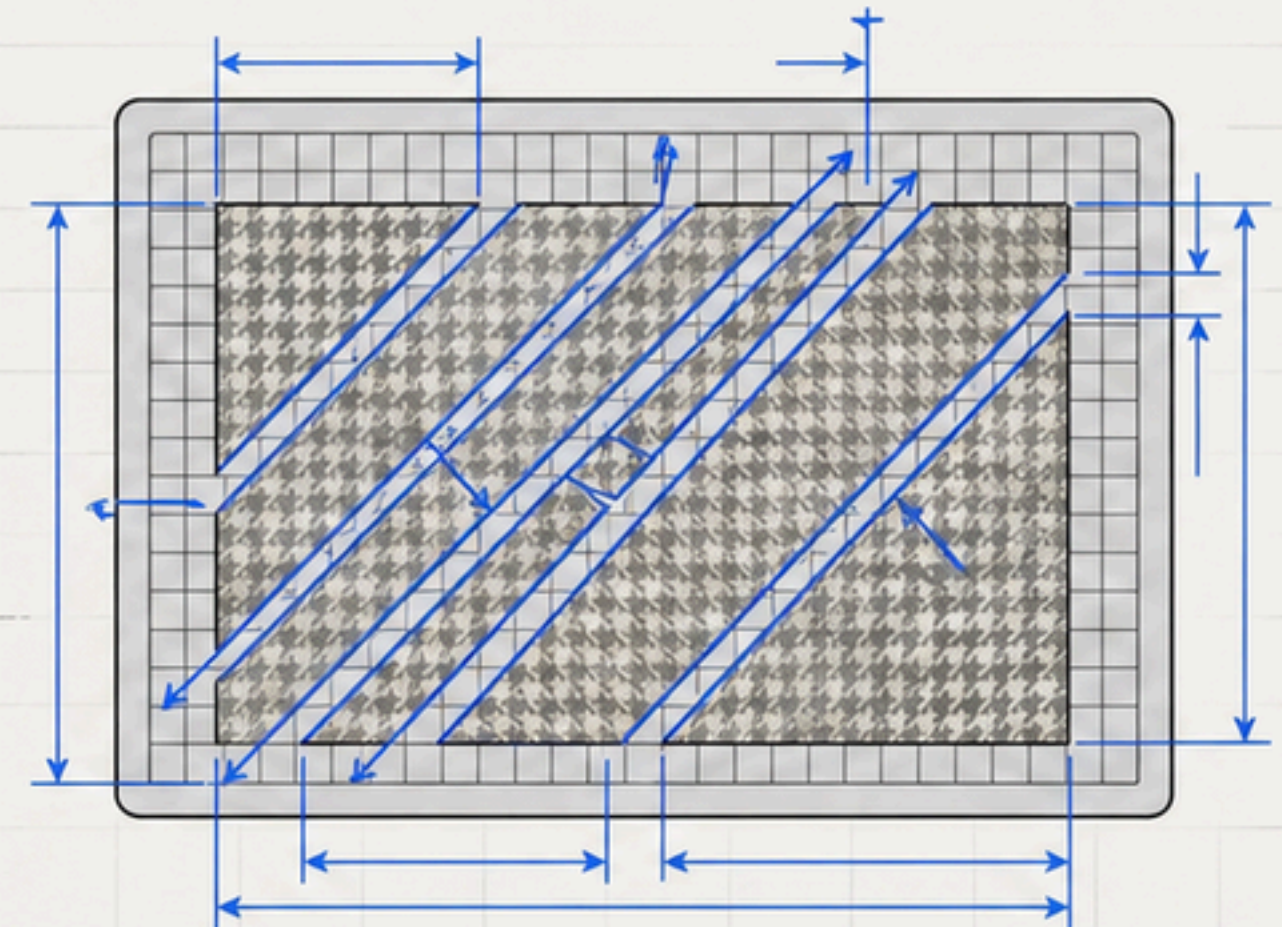

اسأل كيف سيؤثر اتجاه القص، ومطابقة التكرار، وإعداد التطريز، وتغييرات الإصدار على عرض السعر النهائي.

اذكر الكمية صراحة حسب القماش/اللون، والعمل الفني للغلاف، والزخرفة، والإصدار الداخلي، ومجموعة الملحقات.

يجب أن تخفف استراتيجيات التغليف من مخاطر نقل محددة



التهديد:
سحق الأغذية
المبطنة

الحل:
صناديق صلبة



التهديد:
انتقال الصبغة
والرطوبة

الحل:
أغلفة أو
أكياس بولي



التهديد:
تلوث بالوبر والتعلق

الحل:
مناديل واقية




التهديد:
انطباعات من الملحقات
المعدنية

الحل:
تعبئة/فواصل فردية

مواصفات اللوجستيات: حدد الملصقات والباركودات،
والتشكيلات، وعلامات الكراتين، والوجهة النهائية.

الخيطة الذهبي: مواصفة طلب عروض الأسعار ذي 8 خطوات مع دورة حياة المنتج

تركيب الخيط الذهبي

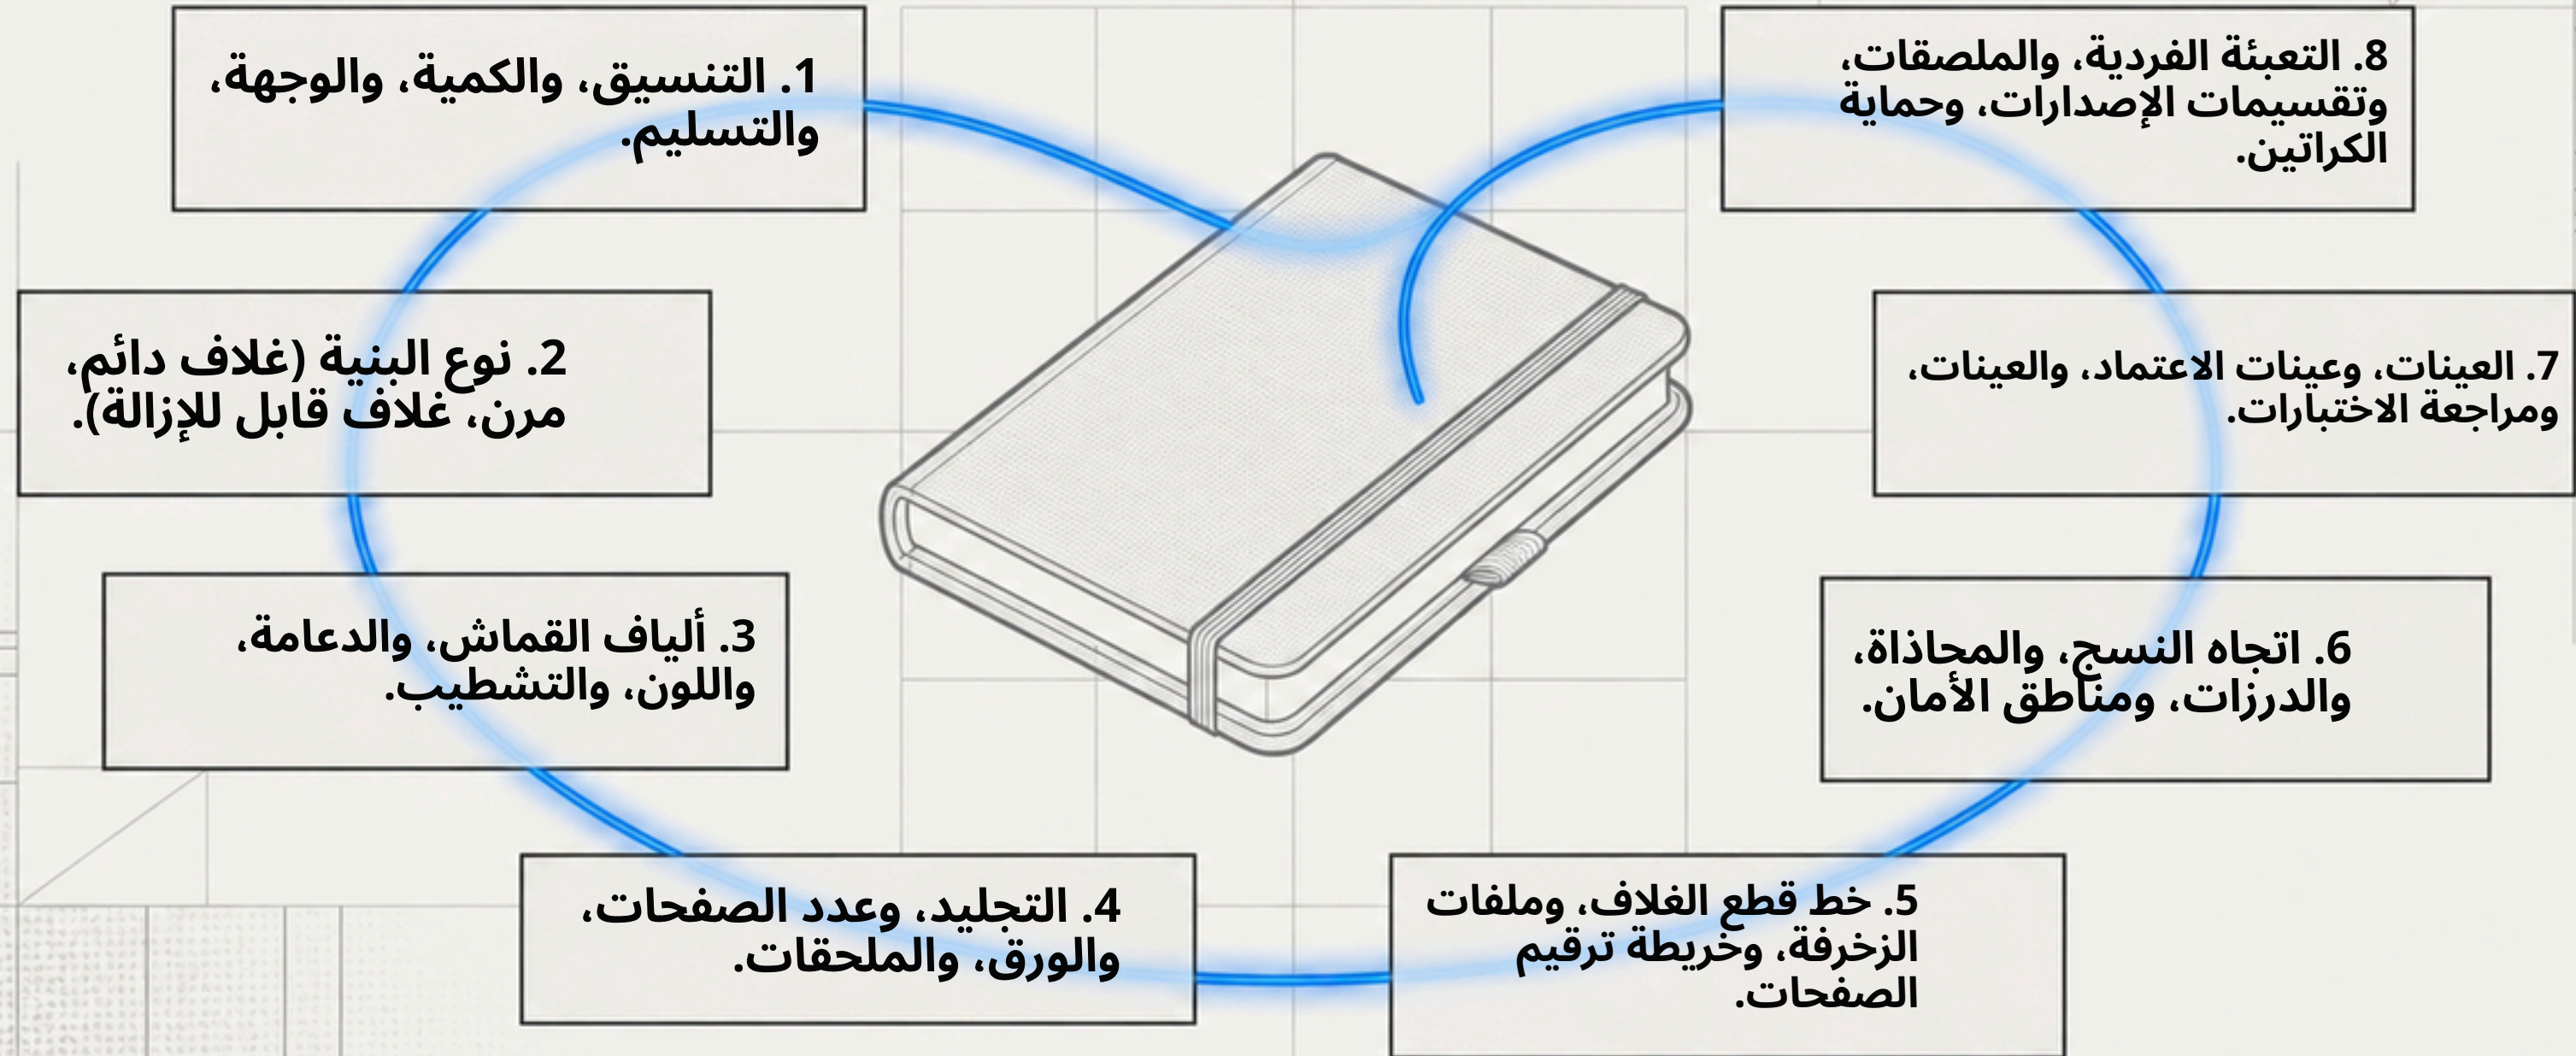

تتطلب الالتزامات الفنية والتجارية النهائية مراجعة عرض السعر والعمل الفني والمواد. ويجب أن يشمل الاعتماد مراجع فعلية لمسيرة وبصرية.