



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Details

الإجابة السريعة: اختر شركة تصنيع الستنسل التي تستطيع أن تقدّم لك ست أمور كتابةً: سماكة الفيلم وفئة المادة اللاصقة التي تقصّها فعليًا، وأصغر عرض خط وأصغر جزيرة تستطيع الحفاظ عليهما، وبروفة تعتمد عليها قبل القص، وفحصًا يُجرى مقارنةً بالملف المعتمد، وتغليفًا مسطحًا أو ملفوفًا مع سياسة لإعادة التصنيع عند التلف، وعرض سعر يفصل بين مدة البروفة ومدة الإنتاج ومدة النقل. المواصفات الغامضة والبروفات غير الموقّعة وصور المنتجات المرسومة بالحاسوب هي أوضح علامات التحذير.

إذا كنت تعدّ قائمة مختصرة لشركة تصنيع الستنسل من أجل فعالية أو إطلاق في متاجر التجزئة أو حملة ترويجية بعلامتك التجارية، فالستنسل نادرًا ما يكون الجزء المكلف في العمل. التكلفة الحقيقية في موعد إطلاق لا يحتمل التأجيل، وفريق محجوز مسبقًا في الموقع، وقناع يصل مجعّدًا أو ينقصه الجزر الداخلية لشعارك أو ينتزع الطلاء الطازج من الجدار عند إزالته.

هذه الإخفاقات موثّقة جيدًا. فعبر صفحات المنتجات العامة ومراجعات المشترين الموثّقة ومنتديات الصّناع التي روجعت لهذا في صفحة واحدة (1)، mil الدليل (أكتوبر 2026) تتكرر الأنماط نفسها. يصف أحد الموردين فيلمه اللاصق بأنه بسمك 3 في صفحة أخرى، ويذكر إعادة الاستخدام بأنها «1-3 مرات استخدام» في شرح تعليمي لكن «4-5 مرات mil وبسمك 7 استخدام» في صفحة المنتج. ويبلغ المشترين عن أقنعة سُحنت مطوية وغير صالحة للاستخدام، وعن تصاميم وصلت بتفاصيل متشظية بدت أكثر حدّة في صورة الإعلان، وعن طلاء جدران انشزع على شكل «ثلاث قطع كبيرة» أثناء الإزالة. لا شيء من هذا مشكلة في القص. كل واحدة منها مشكلة في عملية المورد كان يمكن اكتشافها قبل توقيع أمر الشراء.

الحل هو تقييم الموردين بناءً على الأدلة لا الصفات. يقدّم لك هذا الدليل الأسئلة والمستندات التي ينبغي طلبها وعلامات التحذير التي تستوجب الفرز، لتتمكن من مقارنة عروض الأسعار على أساس ما ستستسلمه فعليًا.

المحتويات

1. [ما الذي تفعله شركة تصنيع الستنسل فعليًا؟](#)
2. [كيف تقيّم شركة تصنيع الستنسل في ست خطوات](#)
3. [مقارنة أنواع الموردين](#)
4. [الأسئلة الشائعة](#)
5. [أبرز النقاط](#)
6. [الخلاصة](#)


ما الذي تفعله شركة تصنيع الستنسل فعليًا؟

يحوّل صانع الستنسل تصميمك إلى قناع مؤقت للطلاء أو للحفر. القص هو الخطوة الظاهرة، لكن العمل الذي يحدد نجاح المهمة يجري قبله وبعده. قبل القص يحوّل المورد التصميم النقطي إلى مسارات متجهية، ويفحص كل خط مقارنةً بأدنى عرض تستطيع (في مكانها) حيث تحتاج المادة إلى 8 وA وO أنه الحفاظ عليه، ويضيف جسورًا (وصلات رفيعة تُبقي مراكز الحروف مثل ذلك، ويقسّم التصاميم كبيرة الحجم إلى ألواح متطابقة المحاذاة. وبعد القص يزيل المادة الزائدة، ويفحص الصفحة مقارنةً بالبروفة المعتمدة، ويغلفها بحيث تصل مسطحة.

يختلف هذا عن طباعة الملصقات أو الديكال. فالديكال يُراد له أن يبقى على السطح، أما قناع الستنسل فيُراد له أن يُنزع بنظافة ولا يترك سوى الطلاء. والموردون الذين يعاملون المنتجين كمنتج واحد يميلون إلى شحن مواد لاصقة من الدرجة الدائمة يصعب نزعها عن جدران الجبس المطلية.

جانب المشترين أوسع مما يظنه معظم الناس. فالتغطية التجارية المتخصصة لفئة الستنسل تشير إلى أن العملاء لا يطلبون الستنسل عادةً لإنتاج عمل فني، بل من أجل [الترويج لنشاط تجاري أو شركة أو فعالية](#)^[1]، من رسم وجوه المشجعين في فعاليات

الملاعب إلى الهدايا الترويجية بعلامة تجارية في المؤتمرات. وفي قطاع البناء، يفصل مغاولو الخرسانة الزخرفية الستنسل ذا الظهر اللاصق لأنه يثبت النقش في مكانه أثناء السفع الرملي أو تطبيق الألوان، مع الإشارة إلى أنه [يحتاج إلى سطح أملس](#) ^[2]، ولذلك يسأل المورد الكفاء عن الركيزة والطلاء وعدد مرات الاستخدام قبل أن يوصي بمادة معينة.

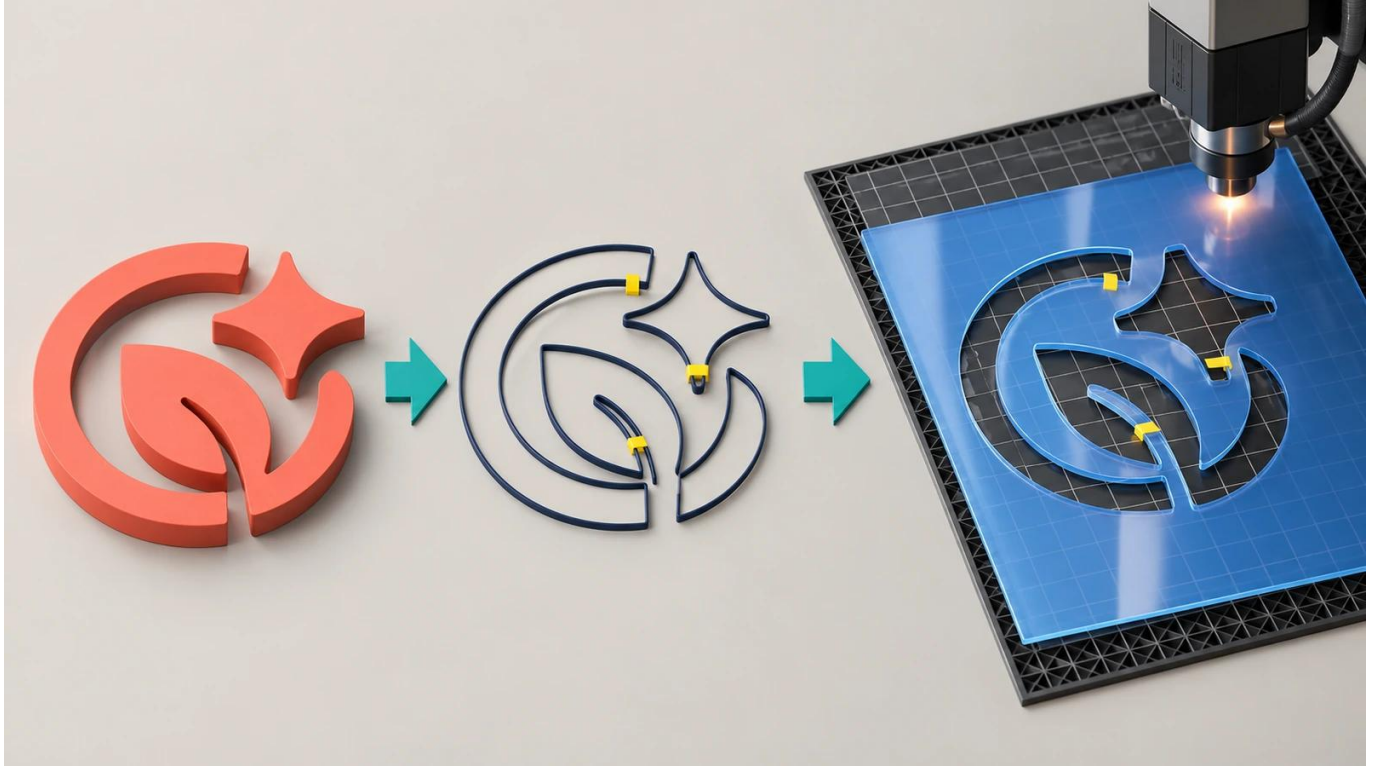

كيف تقيّم شركة تصنيع الستنسل في ست خطوات

اعرض كل مورد من القائمة المختصرة على الفحوصات الست نفسها. الهدف هو جمع إجابات مكتوبة قابلة للمقارنة، لذا وجّه (الأسئلة نفسها إلى كل مورد واحتفظ بردودهم في ورقة عمل واحدة 1)

الخطوة 1: طابق قدرات الإنتاج مع أصعب تصاميمك

لا تسأل «هل تستطيعون قص شعاري؟» فكل مورد سيجيب بنعم. اطلب أرقامًا بدلاً من ذلك:

- **طريقة القص.** يناسب القص بالليزر أفلام البوليستر والبولي إيثيلين وينتج حوافّ مختومة؛ أما القاطعات (البوتير) ذات تماقًا، PVC سكين السحب فتناسب أفلام الفينيل المزوّدة بشريط نقل. ترفض ورش ليزر كثيرة الفينيل المعتمد على لأن حرق البلاستيك المكثور يُطلق غازًا آكلًا. وإذا قالت ورشة ليزر إنها تقص «الفينيل»، فاسأل تحديدًا عن نوع البوليمر
- **الحد الأدنى لعرض الخط والحد الأدنى لحجم الجزيرة،** مذكوران بالمليمتر أو البوصة. قد تلتصق القطع الصغيرة المقصوصة بالنصل وتضيع أثناء الإنتاج، وهذا أكثر أسباب وصول الشعارات الدقيقة ناقصة.
- **سياسة الجسور.** هل سيضيف المورد الجسور ويظهرها على البروفة ويطلب منك اعتمادها؟ بعض أقنعة الحروف ذاتية اللصق تُقص بلا جسور وتعتمد على شريط النقل بدلاً من ذلك. كلا الأسلوبين يصلح، لكن عليك أن تعرف أيهما تشتري
- **التعامل مع الأحجام الكبيرة.** عندما يتجاوز التصميم سطح الآلة، ينبغي للمورد أن يقسّمه إلى ألواح مع علامات محاذاة وأن يخبرك بمواضع الوصلات قبل القص.

أسرع اختبار هو أن ترسل أدق عنصر في تصميمك وتطلب من المورد الإشارة إلى أي تفصيل سيضطر إلى تخزينه أو تبسيطه أو ربطه بجسر. المورد الذي يعيد ملقًا معقدًا بلا أي ملاحظات لم يراجعه على الأرجح


الخطوة 2: احصل على نطاق المواد في ورقة مواصفات لا في كلمة واحدة

؛ mm1 (نحو 0.076-0.19 mil الفينيل اللاصق) ليس مواصفة. تتركز أفلام الأقنعة اللاصقة المعلنة علنًا حاليًا حول 3-7.5 «mil = 0.0254 mm»، بينما تبلغ سماكة ستنسل البوليستر غير اللاصق عادةً 10-14 mil، وتؤثر قوة

الالتصاق الأولي والمادة السطحية وورق الفصل في النتيجة أكثر من السماكة. اطلب من كل مورد تعبئة الحقول التالية:

الحقل	لماذا هو مهم	شكل الإجابة الموثوقة
الفيلم السطحي وسماكته	الفيلم الأسماك يتحمل المناولة؛ والأرق يلائم المنحنيات والتفاصيل الدقيقة	mil أو تحديد اسم البوليمر والسماكة بوحدة mm
نوع المادة اللاصقة وفئة قوة الالتصاق الأولي	الالتصاق العالي يغلق الحواف لكنه قد يرفع الطلاء الضعيف؛ والمنخفض يُنزع بنظافة لكنه قد يسمح بتسرب الطلاء	أكريليك مائي قابل للإزالة، التصاق أولي «منخفض» بدلاً من «قوي»
قوة الالتصاق عند التقشير مع طريقة الاختبار	الطريقة الموضوعية الوحيدة لمقارنة قوة الالتصاق بين الموردين	FINAT FTM 1، قيمة مع طريقة قياسها، مثل N/25 mm
أدنى درجة حرارة للتطبيق	الأسطح الباردة تسبب ارتفاع الزوايا	ورقة بيانات فيلم ستينسل واسع الاستخدام تذكر 10 °C / 50 °F
مدة الصلاحية والتخزين	المخزون القديم يفقد الالتصاق	°C ورقة البيانات نفسها: 2 سنة عند 20 °C و 50% ورطوبة نسبية
عدد مرات إعادة الاستخدام المعلن وأساسه	يذكر الموردون غالبًا الحالة المتفائلة	رقم مضمون مع الشروط الكامنة وراء أي ادعاء أعلى

إجابتان تستحقان تدقيقًا إضافيًا. إذا تغيّر عدد مرات إعادة الاستخدام بين صفحة المنتج والأسئلة الشائعة ورسالة المبيعات، ISO فاسأل أي رقم سيدرجه المورد في الفاتورة. وإذا لم تتوفر أي بيانات تقشير أو شد إطلاقًا (تُسجّل بيانات الشد عادةً وفق 527) فالأرجح أن المورد يعيد بيع فيلم لم يختبر خصائصه قط. أما اختيار نوع القناع المناسب لمشروعك فقرار منفصل تتناوله، (في صفحة [الستينسل اللاصق المخصص](#) لدينا

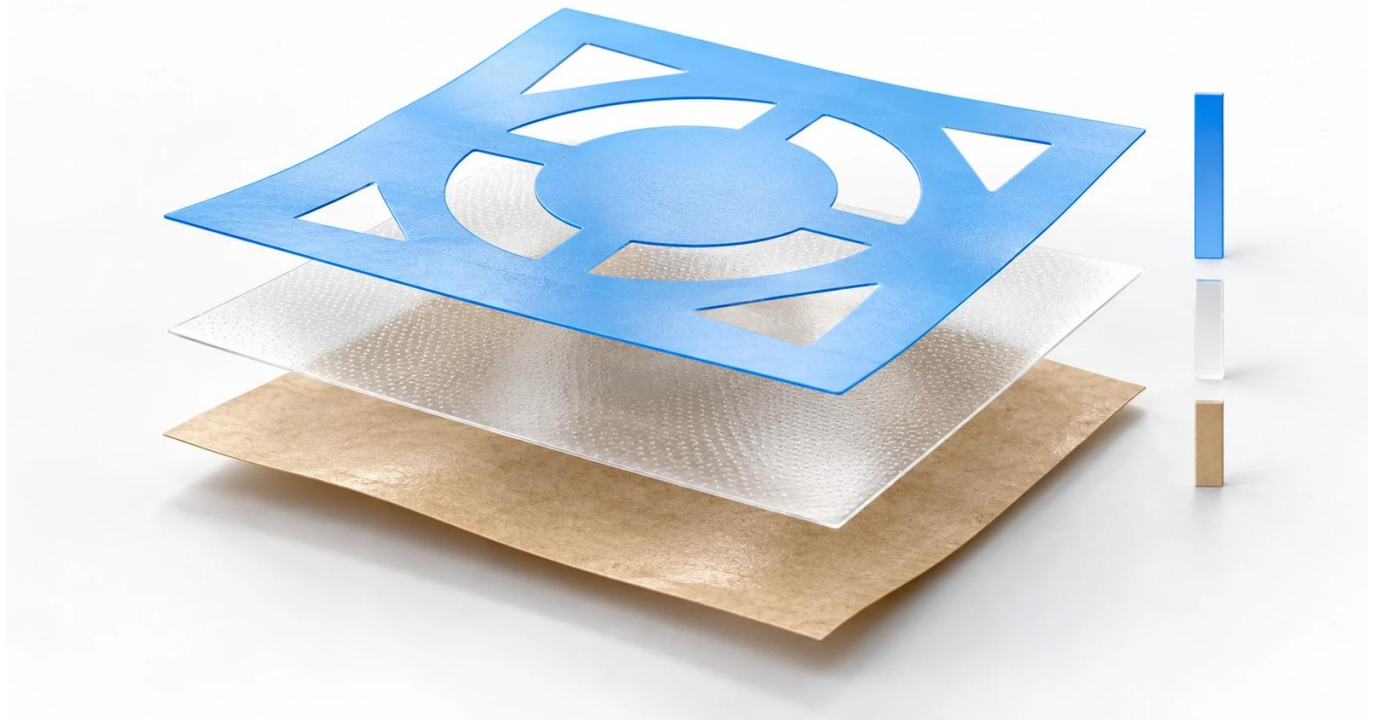


الخطوة 3: دقّق في مسار البروفة ومراقبة الجودة

لا تكون البروفة مفيدة إلا إذا كانت وثيقة خاضعة للرقابة. اطلب الاطلاع على بروفة نموذجية من عمل سابق وتحقق من أنها تُظهر:

- التصميم بالمقياس الحقيقي مع الأبعاد الإجمالية
- الجسور ووصلات الألواح مُعلّمة
- ملاحظات المخاطر على أي تفصيل قريب من الحد الأدنى للعرض
- رقم إصدار يطابق ملف القص

ينبغي أن يكون الاعتماد مكتوبًا وموثقًا بالتوقيت الزمني، وأن يكون المورد قادرًا على تأكيد أنه قص الإصدار المعتمد نفسه تحديدًا. ثم اسأل عما يحدث بعد القص. الفحص الموثوق يقارن كل صفيحة بالبروفة المعتمدة في الكميات الصغيرة (ولا يصلح أخذ العينات إلا في الكميات الكبيرة المتكررة) ويتحقق من الجزر المفقودة والجسور المكسورة والحواف المحروقة أو الخشنة والتفاف الحواف واكتمال إزالة المادة الزائدة.

اطلب صورًا فوتوغرافية لعينات مقصوصة حقيقية، لا صورًا مرسومة بالحاسوب. وصفت مراجعة موثقة واحدة في مجموعة البحث ستسلسلًا مُسلسلًا بتفاصيل «أقل بكثير» من صورة الإعلان، وعُيّر البائع الصورة بعد ذلك. وإذا احتجت إلى إرشاد حول ما تضعه في ملخص طلبك وكيف تفحص الشحنة عند وصولها، فإن صفحة المنتج تشرح [إعداد الطلب واعتماد البروفة وفحص الاستلام](#) خطوة بخطوة.

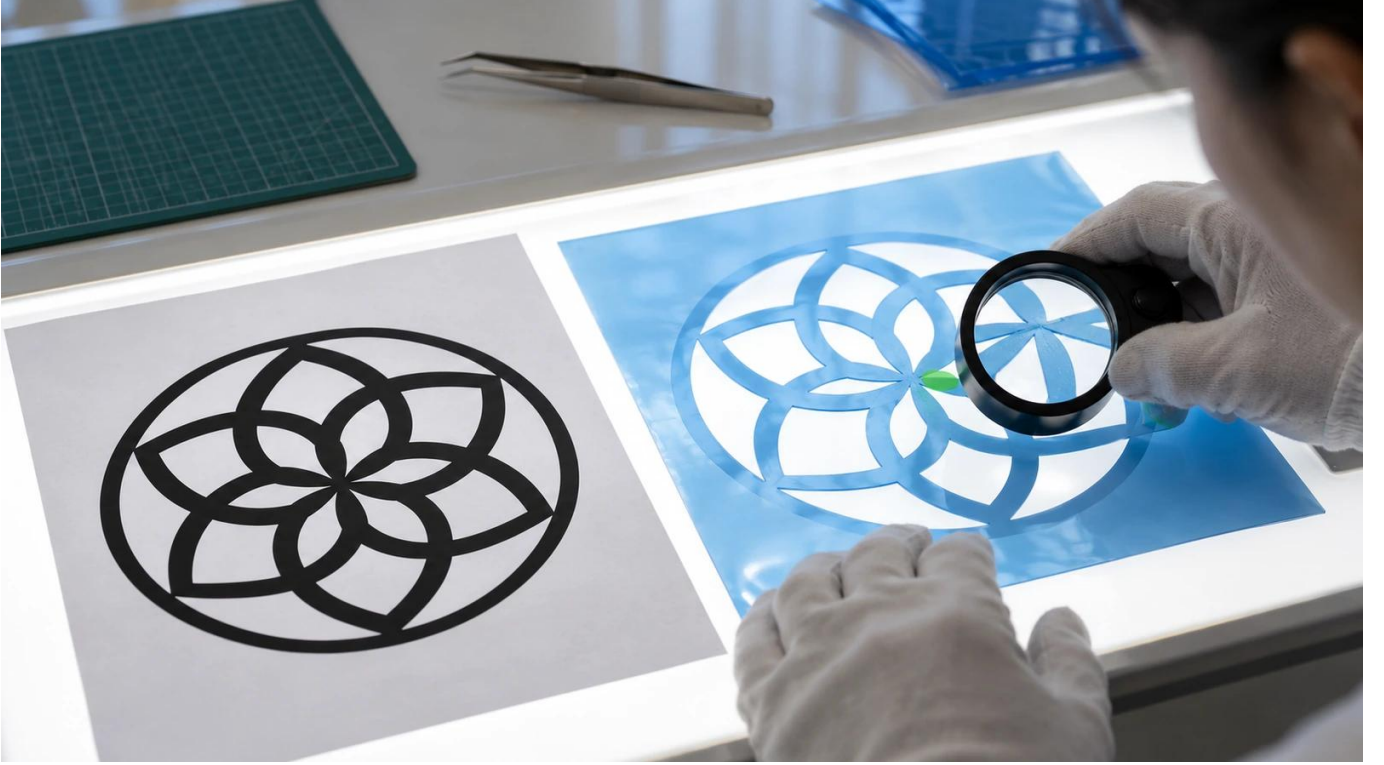

الحد الأدنى لكمية الطلب) والأسعار ومدد التسليم على الأساس) MOQ الخطوة 4: اقرأ نفسه

تأتي عروض أسعار السنتسل وفق ثلاثة نماذج تسعير لا يمكن مقارنتها مباشرة. ورش قص الحروف تسعّر بحسب ارتفاع الحرف. والورش المتخصصة في الشعارات تسعّر للورقة الواحدة بدءًا من سعر أولي. وشركات التصنيع الصناعية تقدّم سعرًا لكل مشروع. وللمقارنة بينها، حوّل كل عرض إلى تكلفة لكل تطبيق صالح للاستخدام. القناع لمرة واحدة يكلف السعر كاملاً في كل عمل، بينما يوزّع سنتسل البولستر القابل لإعادة الاستخدام تكلفته على عدد مرات التطبيق النظيف التي يحققها على سطحك.

وتتفاوت كميات الحد الأدنى للطلب بالقدر نفسه. فكثير من الورش المخصصة تقص قطعة واحدة (1)، بينما تربط المصانع الحد (MOQ) التحويلية الحد الأدنى بالتجهيز وعرض المادة. اسأل عن مواضع انخفاض الأسعار بدلاً من أن تسأل فقط عن الأدنى لكمية الطلب)، لأن نقاط الانخفاض تكشف كيف تتكوّن تكاليف المورد.

وفيما يخص مدة التسليم، أصرّ على ثلاثة أرقام منفصلة:

1. مدة إعداد البروفة، بما في ذلك عدد جولات التعديل المشمولة
2. مدة الإنتاج بعد الاعتماد الكتابي، بما في ذلك الموعد النهائي اليومي الذي تبدأ منه الحسبة
3. مدة النقل وشركة الشحن

ثم اسأل عن خيارات التسريع وإغلاقات العطلات. الرقم الواحد المجمع مثل «نحو أسبوع» يُخفي حلقة التعديلات، وحلقات التعديل هي الموضوع الذي تفوت فيه مواعيد الفعاليات عادةً. أما بالنسبة لأفئعتنا، فنؤكد الكميات والأسعار والمواعيد لكل مشروع

على حدة، لذا أرسل تصميمك وموعدك النهائي لتحصل على عرض سعر مكتوب.

الخطوة 5: تحقق فقط من ادعاءات الامتثال التي تنطبق على استخدامك

معظم أعمال السنتسل لا تحتاج إلى أي شهادة إطلاقًا، لذا تعامل مع ادعاءات الامتثال بوصفها اختبارًا لأمانة المورد.

- [CFR ملامسة الغذاء](#). تميّز اللوائح الأمريكية بين المواد اللاصقة المفصولة عن الغذاء بحاجز وظيفي بموجب [21 CFR 175.105](#)^[3] وبين المواد اللاصقة الحساسة للضغط المستخدمة كسطح ملامس للغذاء بموجب [21 CFR 175.105](#)^[4]، يبالغ في «FDA وهي تقيّد المواد المسموح بها وأنواع الغذاء معًا. المورد الذي يصف قناع طلاء عاديًا بأنه «معتمد من ادعائه. وإذا كان قناعك سيلامس الغذاء، فاطلب تأكيدًا كتابيًا بنظام المادة اللاصقة
- **الملصقات المعمّرة**. إذا كان الفيلم المقصود سيبقى في مكانه كملصق على الحاويات، فالمرجع المناسب للأداء هو الخاص بالملصقات الحساسة للضغط في بيئات التوزيع القاسية. وهو لا ينطبق على أقنعة [ASTM D7932-17\(2023\)](#)^[5] الطلاء المؤقتة.
- أما [ASTM F963-23](#) وللمعيار [CPSIA منتجات الأطفال](#). تخضع المجموعات المباعة للأطفال دون سن 12 لاختبارات أقنعة الحرف للبالغين والأقنعة التجارية فلا تخضع لها.
- تحكم الطلاء لا الفيلم. تربط (VOC) **المركبات العضوية المتطايرة في الطلاء**. حدود المركبات العضوية المتطايرة مدونة كاليفورنيا لمعايير البناء الأخضر لعام 2025، السارية اعتبارًا من 1 يناير 2026، الطلاءات المعمارية بجدول [5.504.4.3§](#)^[6]. يُدرج هذا الجدول الطلاءات المطفية عند CARB 50 إجراءات التحكم المقترحة الصادر عن «VOC ولذلك فإن فئة الطلاء لديك أهم من أي عبارة «منخفض g/L، ودهانات اللافتات والفنون الغرافيكية عند 500 g/L. على السنتسل
- [Green Guides \(16 الجزء 260\)](#)^[7]، إثباتًا لكل تفسير معقول لأي ادعاء. والقناع يجمع بين الفيلم والمادة اللاصقة وورق الفصل، لذا فإن [CFR](#) عبارة «قابل لإعادة التدوير» أو «صديق للبيئة» دون تحديد تُعد علامة تحذير لا ميزة بيعية.
- **أعمال التغليف الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي**. تُطبّق لائحة الاتحاد الأوروبي للتغليف ونفايات التغليف بصورة عامة منذ 12 أغسطس 2026. وقد استجاب قطاع مواد الملصقات بما يلي: [إعادة تدوير ورق الفصل في عزل المائي](#)^[8] (أكتوبر 2025)، [أداة رقمية لاختبار تركيبات الفيلم السطحي والمادة اللاصقة وورق الفصل](#)^[9] (أكتوبر 2025)، و [ملصقات HDPE و PET بمادة لاصقة قابلة للإزالة بالغسل لعبوات](#)^[10] (مايو 2026). وتخص هذه التطورات الملصقات لا الأقنعة. ذات الاستخدام الواحد للطلاء، وينبغي أن يكون المورد قادرًا على شرح هذا الفرق.

الخطوة 6: افرز علامات التحذير ثم أجر اختبارًا مدفوعًا

أي من الأمور التالية ينبغي أن يوقف التوقيع إلى أن تُحل كتابةً:

- أرقام السماكة أو الالتصاق أو إعادة الاستخدام تختلف بين صفحات المورد نفسه
- لا توجد خطوة بروفة، أو بروفة بلا أبعاد أو رقم إصدار
- صور منتجات مرسومة بالحاسوب بدلًا من عينات مقصوفة مصوّرة فعليًا
- لا يوجد حد أدنى معلن لعرض الخط أو حجم الجزيرة
- صفائح كبيرة تُشحن مطوية، أو لا توجد سياسة إعادة تصنيع لتلف النقل المُبلغ عنه بالصور
- أو «صديق للبيئة» أو «مُعتمد» دون ذكر لائحة أو طريقة اختبار «FDA عبارات «معتمد من مدة تسليم مجمّعة دون فصل بين البروفة والإنتاج والنقل
- مطالبات التلف لا تُحل إلا بأن يُطلب منك الشراء مجددًا، وهو نمط يظهر في المراجعات العامة

بعد أن يجتاز المورد الفرز، اطلب قطعة اختبار تعيد إنتاج أصعب تفاصيلك بالحجم الفعلي. طبّقها على الركيزة الحقيقية بالطلاء الحقيقي وقيّمها وفق أربع نقاط: حدّة الحواف، وتسرب الطلاء، وبقايا الإزالة، وهل ارتفع أي طلاء. هذا الاختبار الصغير يحمي الإطلاق الكامل.



مقارنة أنواع الموردين: أي نموذج من شركات تصنيع الستنسل يناسب طلبك؟

تخلط نتائج البحث عن الستنسل المخصص بين أربعة نماذج عمل مختلفة. ومعرفة النموذج الذي تتعامل معه تفسّر معظم الفروق في السعر والمرونة والتوثيق.

نوع المورد	نقاط القوة المعتادة	الحدود المعتادة	الأنسب لـ	تحقق منه أولاً
ورشة حرفية لقص الحروف	طلب بسيط عبر الإنترنت، وأقنعة حروف مع شريط نقل، وغالبًا بلا جسور	نصوص وعبارات قصيرة في الغالب؛ أفلام لمرة واحدة؛ أوراق بيانات محدودة	لافتات منفردة وكتابة على الجدران وأعمال صغيرة منزلية أو للتجزئة	قابلية الإزالة عن الجدران المطلية؛ تغليف الصفائح الطويلة
مطبعة عبر الإنترنت لديها منتج ستنسل	تسعير فوري عبر الإنترنت؛ فينيل منخفض الالتصاق بالعرض الواسع	الستنسل منتج جانبي؛ هندسة محدودة للجسور والتفاصيل	رسومات كبيرة وبسيطة للجدران أو الأرضيات	هل الأفلام الدائمة والأفلام منخفضة الالتصاق مفصلة بوضوح
صانع ستنسل متخصص	قص بالليزر، وعدة سماكات للفيلم، ودعم في التصميم، وبروفات	قد تتناقض المواصفات بين الصفحات؛ أسعار تبدأ من سعر محدد للورقة الواحدة	الشعارات والأسطح المنحنية وأعمال العلامات التجارية والفعاليات	ورقة مواصفات مكتوبة؛ الحد الأدنى لحجم التفصيل؛ ضمان إعادة الاستخدام
مصنع تحويلي أو مصنّع معدات أصلية (OEM)	توريد الأفلام بالجملة، والكميات المتكررة، والعلامة الخاصة، وتوثيق الدفعات	حدود دنيا أعلى؛ بدء تعامل أطول؛ دعم أقل في التصميم	كميات ترويجية، ومجموعات للتجزئة، وإطلاقات متعددة المواقع	بيانات التفشير لكل دفعة؛ سجلات الفحص؛ سياسة التلف

المرتبطة بمواعيد نهائية، B2B لمقارنة المرشحين النهائيين بموضوعية، وُزّن بطاقة التقييم بما يتناسب مع مخاطرك. في أعمال يمكن اعتماد التوزيع العملي التالي: 25% لشفافية المواصفات، و25% لأدلة البروفة ومراقبة الجودة، و20% لملاءمة القدرات لتصميمك، و15% للتغليف والخدمات اللوجستية، و15% للشروط التجارية. جاء السعر في الأخير عن قصد، لأن قنأًا أرخص يفشل في الموقع يكلف أكثر من ميزانية الستنسل كاملة.



الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة: ماذا أرسل إلى شركة تصنيع الستنسِل للحصول على عرض سعر دقيق؟

أرسل التصميم بصيغة متجهية (أو أفضل ملف لديك)، والحجم النهائي، والركيزة، ووسيط الطلاء أو الحفر، وعدد مرات الاستخدام التي تحتاجها، والكمية، وتاريخ استلامك المطلوب. الركيزة والطلاء هما الحقلان اللذان يغفلهما المشترون غالبًا، وهما اللذان يحددان فئة المادة اللاصقة التي ينبغي للمورد أن يوصي بها.

الأسئلة الشائعة: كم عدد جولات البروفة المعقول؟

لا يوجد معيار محدد، لذا اطلب كتابة عدد التعديلات المشمولة في عرض السعر. الأهم أن تحمل كل بروفة رقم إصدار وأن يطابق ملف القص الإصدار الذي اعتمدته كتابةً.

الحد الأدنى لكمية الطلب (علامة على مورد أضعف؟) MOQ الأسئلة الشائعة: هل الحد الأدنى المنخفض لـ

لا. الطلب بالقطعة الواحدة شائع لدى صانعي الستنسِل المتخصصين، بينما تحدد المصانع التحويلية الحدود الدنيا بحسب التجهيز وعرض المادة. احكم على الموردين بمواضع انخفاض أسعارهم وبمدى تناسب توثيق الجودة مع حجم الطلب.

الأسئلة الشائعة: هل يحق للمورد أن يصف ستنسلاً لاصقاً بأنه آمن للغذاء أو قابل لإعادة التدوير؟

الذي يقيّد CFR 175.125 فقط بتحديدات واضحة. تندرج ملامسة المادة اللاصقة الحساسة للضغط للغذاء مباشرة ضمن 21 على مستوى الفيلم والمادة اللاصقة FTC Green Guides المواد وأنواع الغذاء، ويجب أن تستوفي الادعاءات البيئية إرشادات وورق الفصل. اسأل عن اللاصقة أو الاختبار الذي يستند إليه الادعاء.

الأسئلة الشائعة: هل أطلب دائماً عينة قبل الكمية الكبيرة؟

نعم، لأي تصميم أو ركيزة أو نظام طلاء جديد. تُظهر قطعة اختبار واحدة بالحجم الكامل تسرب الطلاء والبقايا وارتفاع الطلاء في ظروفك الفعلية، وهو ما لا تستطيع أي ورقة بيانات التنبؤ به.

الأسئلة الشائعة: هل أحتاج إلى مورد محلي لأفي بموعد الفعالية؟

ليس بالضرورة. ما يحمي الموعد النهائي هو مورد يذكر مدد البروفة والإنتاج والنقل منفصلةً ويلتزم بها كتابةً. المسافة لا تهم إلا

بعد أن تجمع هذه الأرقام الثلاثة.

أبرز النقاط

- **الستنسل ذو الظهر اللاصق يعتمد على السطح، لذلك ينبغي أن يسأل الموردون عن سطحك أولاً.** — (إرشادات المقاولين (2014) تفيد بأنه يحتاج إلى سطح أملس وغالبًا لا يمكن إعادة استخدامه ([المصدر](#)))
- **PSA) على قناع طلاء مبالغة في الادعاء.** — المواد اللاصقة الحساسة للضغط «FDA عبارة» **معتمد من** (من حيث المادة ونوع الغذاء) ([المصدر](#) CFR 175.125 الملامسة للغذاء مباشرة مقيّدة بموجب 21 السارية اعتبارًا من 1 يناير، 2025، CALGreen — **تنطبق على طلائك لا على فيلم الستنسل VOC قواعد** (لدهانات الفنون الغرافيكية) ([المصدر](#) g/L للطلاءات المطفية إلى 500 g/L 2026، تشير إلى حدود تتراوح من 50 الجزء 260 إثبات كل تفسير معقول) ([المصدر](#) CFR الادعاءات البيئية غير المحددة علامة تحذير. — يشترط 16 المعاد اعتماده في 2023، يغطي، ASTM D7932-17 — **معايير أداء الملصقات لا تعتمد الأقنعة المؤقتة** (الملصقات المطبوعة الحساسة للضغط في ظروف التوزيع القاسية) ([المصدر](#))
- **قابلية إعادة تدوير ورق الفصل والمادة اللاصقة تتقدم بسرعة في الملصقات لكنها لم تصل بعد إلى (الأقنعة).** — توسّعت إعادة تدوير ورق الفصل في مواد العزل في أكتوبر 2025 ([المصدر](#))

الخلاصة

شركة تصنيع الستنسل المناسبة ليست صاحبة صفحة المنتج الأكثر ثقة بالنفس. بل هي التي تدوّن كتابةً السماكة وقوة الالتصاق وأدنى حجم للتفصيل وإصدارات البروفة ومعايير الفحص والتغليف ومدة التسليم بأجزائها الثلاثة، وتُبقي هذه الأرقام متسقة في جميع وثائقها. اجمع الإجابات نفسها من كل مورد في قائمتك المختصرة، وافرز علامات التحذير، وأكّد اختيارك للفائز باختبار بالحجم الكامل على سطحك الحقيقي.

إذا كان مشروعك يتطلب قناعًا ذاتي اللصق بحواف حادة ومقاومة لتسرب الطلاء، فاطّلع على [أقنعة الستنسل المخصصة من الفينيل ذاتي اللصق](#) وأرسل تصميمك والركيزة وموعدك النهائي. سنرد عليك ببروفة وعرض سعر مكتوب يشمل الكمية والسعر والمواعيد.

المصادر

1. [تغطية تجارية لقطاع الستنسل المخصص، 12 نوفمبر 2021، ASI Central](#)
2. [الستنسل اللاصق مقابل غير اللاصق للخرسانة»، 10 مارس 2014، Concrete Network](#)
3. [\(تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026\) Cornell Legal Information Institute، المواد اللاصقة CFR § 175.105 21](#)
4. [\(تاريخ الاطلاع: \) Cornell Legal Information Institute، المواد اللاصقة الحساسة للضغط CFR § 175.125 21](#)
5. [الملتصقات اللاصقة الحساسة للضغط المطبوعة للاستخدام في بيئات التوزيع القاسية، أُعيد، ASTM D7932-17\(2023\)، اعتماده في 1 أكتوبر 2023](#)
6. [مدونة كاليفورنيا لمعايير البناء الأخضر، الباب 24 الجزء 11، § 5.504.4.3، سارية اعتبارًا من 1 يناير 2026 2025](#)
7. [\(الإصدار الحالي\) GovInfo، الجزء 260، إرشادات استخدام الادعاءات التسويقية البيئية CFR 16](#)
8. [إعادة تدوير أوراق فصل الملصقات في عزل المباني، 1 أكتوبر 2025، Packaging Europe](#)
9. [دليل رقمي للملصقات اللاصقة المستدامة، 27 أكتوبر 2025، Packaging Strategies](#)
10. [مجموعة ملصقات لاصقة قابلة لإعادة التدوير وقابلة للإزالة بالغسل، 7 مايو 2026، Packaging Gateway](#)